

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Chytrá aku-leštička 10,8 V, rotační a excentrická

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

Objednávkové číslo
418.102



Chytrá aku-leštička 10,8 V, rotační a excentrická

- + Inovativní, beznástrojový systém rychlé výměny nástrojů pro pohon rotační a excentrický
- + Pro rotační a excentrické aplikační využití se zdvihem 3 a 12 mm
- + Flexibilní a jednoduchý jako nikdy předtím, počínaje hvězdicovým brusem až po finiš - odstraňování hologramů - vše s jedním strojem
- + Ideální doplňkové nářadí pro každého karosáře a oblast spotrepair
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- + Vybaveno udržováním konstantních otáček a 4 stupni regulace otáček s LED-ukazatelem
- + Perfektní ergonomie a flexibilní možnosti úchopu optimalizované úpravou SoftGrip
- + Klidný běh díky optimalizaci vibrací
- + Speciální tlumený talíř na suchý zip pro leštění a broušení
- + S nárazuodolným pryžovým kroužkem na ochranu povrchů
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 10,8 V akumulátory

Technické atributy

Max. Ø lešticího nástroje	80 mm
Max. Ø unášecího kotouče	75 mm
Zdvih	3 + 12 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	400-2000/-300 0/-4000/-5800 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	800-4000/-600 0/-8000/-1160 0 /min
Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Rozměry (d x š x v)	265 x 65 x 95 mm
Hmotnost bez aku	0,63 kg

Základní vybavení

1 rotační adaptér DT-P	492.396
1 excentrický adaptér 3 mm zdvih DT-XF3	492.418
1 excentrický adaptér 12 mm zdvih DT-XF12	492.426
1 lepicí talíř 30 Ř BP-M/SR D30 PXE	492.388
1 talíř na suchý zip 30 Ø BP-M D30 PXE	492.353
1 talíř na suchý zip 75 Ø BP-M D75 PXE	492.361
2 aku 2.5 Ah AP 10.8/2.5	418.048
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0	417.882

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

1 přepravní kufřík L-BOXX® 136

1 přepravní kufřík L-BOXX® 414.085
136

1 vložka do kufru 473.014

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Speciální lepicí talíř odhlučňný

Objednávkové číslo
492.388



Technické atributy

Rozměr v mm	30 Ø
Jednotka balení	1

Odhlučňný lepicí talíř pro broušení, měkký, s 5 mm pěnové pryže. Speciální přírubou je talíř použitelný výlučně pro PXE 80 10.8-EC.

Speciální tlumený talíř na suchý zip

Objednávkové číslo
492.353



Technické atributy

Rozměr v mm	30 Ø
Jednotka balení	1

Odhlučňný unášecí talíř na suchý zip se slabou vrstvou PU střední tvrdosti. Speciální přírubu je použitelná výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

Speciální tlumený talíř na suchý zip

Objednávkové číslo
492.361



Technické atributy

Rozměr v mm	75 Ø
Jednotka balení	1

Odhlučňný unášecí talíř na suchý zip se slabou vrstvou PU střední tvrdosti. Speciální přírubu je použitelná výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Adaptér rotační



Adaptér pro rychlé korekce vad v oblasti bodových oprav. Možno kombinovat s talířem na suchý zip o 30 mm pro leštění i broušení tak jako s lepícím talířem na hvězdicové broušení.

Objednávkové číslo
492.396

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Excentrický adaptér, 3 mm zdvih



Adaptér na hvězdicové broušení a velice jemné leštění např. v interiéru. Možno kombinovat s lepícím talířem 30 mm pro lepící brusné hvězdice, s talířem na suchý zip pro leštění a hvězdicové broušení a také s talířem na suchý průměru 75 mm pro leštění a broušení.

Objednávkové číslo
492.418

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Excentrický adaptér, 12 mm zdvih

Objednávkové číslo
492.426



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Adaptér pro korekce drobných vad, odstraňování hologramů a finiš. Možno kombinovat s talířem na suchý zip průměru 30 mm na leštění a talířem na suchý zip průměru 75 mm na leštění i broušení.

Lešticí houbička

Objednávkové číslo
442.631



Technické atributy

Rozměr v mm	40 Ø x 25
Jednotka balení	2

Zelená velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Leštící houbička

Objednávkové číslo
492.434



Technické atributy

Rozměr v mm	60 Ø x 25
Jednotka balení	2

Zelená velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, těrových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.

Leštící houbička

Objednávkové číslo
434.264



Technické atributy

Rozměr v mm	80 Ø x 25
Jednotka balení	2

Zelená velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, těrových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Leštící houbička



Objednávkové číslo
442.658

Technické atributy

Rozměr v mm	40 Ø x 25
Jednotka balení	2

Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

Leštící houbička



Objednávkové číslo
492.442

Technické atributy

Rozměr v mm	60 Ø x 25
Jednotka balení	2

Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Leštící houbička



Objednávkové číslo
434.442

Technické atributy

Rozměr v mm	80 Ø x 25
Jednotka balení	2

Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

Leštící houbička



Objednávkové číslo
442.666

Technické atributy

Rozměr v mm	40 Ø x 25
Jednotka balení	2

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teplu, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Leštící houbička



Objednávkové číslo
492.450

Technické atributy

Rozměr v mm	60 Ø x 25
Jednotka balení	2

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teple, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

Leštící houbička



Objednávkové číslo
434.302

Technické atributy

Rozměr v mm	80 Ø x 25
Jednotka balení	2

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teple, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Leštící houbička



Objednávkové číslo
442.674

Technické atributy

Rozměr v mm	40 Ø x 25
Jednotka balení	2

Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

Leštící houbička



Objednávkové číslo
434.345

Technické atributy

Rozměr v mm	80 Ø x 25
Jednotka balení	2

Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Leštící rouno Premium

Objednávkové číslo
420.484



Technické atributy

Rozměr v mm	80 Ø
Jednotka balení	1

Leštící rouno z 90% přírodní vlny a 10% polyesteru. Díky této kombinaci se dosahuje delší životnosti a lepší objemové stálosti. Kromě toho je možné až o 30% rychleji vyleštit brusné rýhy než pomocí houbičky. Ideální pro UV-laky a nejnovější generaci laků, odolných proti škrábancům. Pro vysoké úsopení při leštění ve spojení s brusnou pastou. Díky speciální PerfectTouch Sandwich-konstrukci a přídavné pěnové vrstvě získá kotouč lehké utlumení a daleko více tuhosti. Tím je možné kotouč i na problematických místech vždy perfektně přiložit a precizně vést.

Rychlonabíječka

Objednávkové číslo
417.882



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion 10,8 V

Objednávkové číslo
418.048



Technické atributy

Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Napětí akumulátoru	10,8 V
Hmotnost	0,26 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 10,8 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

Akumulátor Li-Ion 10,8 V

Objednávkové číslo
439.657



Technické atributy

Kapacita akumulátoru	4,0 Ah
Napětí akumulátoru	10,8 V
Hmotnost	0,42 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 10,8 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion 10,8 V

Objednávkové číslo
438.294




Technické atributy

Kapacita akumulátoru	6,0 Ah
Napětí akumulátoru	10,8 V
Hmotnost	0,43 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 10,8 V s integrovanou kontrolou vybití a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

Vložka do kufříku

Objednávkové číslo
473.014

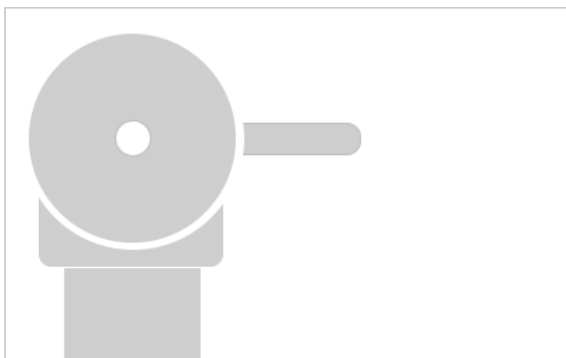

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vhodná vložka pro PXE 80 10.8-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Převážní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo
414.085



Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 311 x 107 mm
Hmotnost	2,2 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.