




ODNÍMATELNÝ KABEL

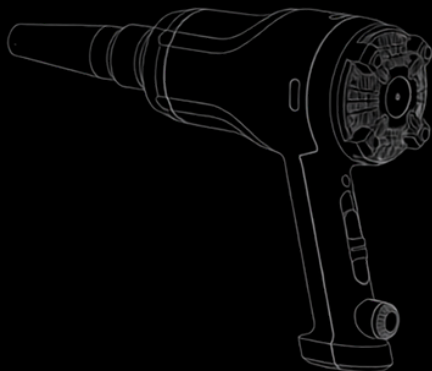

CZ - UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PŘELOŽENO: UMYEM, S.R.O.

230V



EVROPA (Typ F)

TURBO DRY

FUKAR NA AUTO





BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Obecné bezpečnostní instrukce

Před použitím si nezapomeňte přečíst všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění. Všechny bezpečnostní pokyny a návody uschovejte pro budoucí použití.

Bezpečnost práce

- Vaše pracoviště by mělo být čisté a dobře osvětlené. Práce v špatně osvětlených nebo tmavých prostorách může vést k úrazům.

Elektrická bezpečnost

- Zástrčka leštičky musí za všech okolností odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. Neupravované zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte zařízení před deštěm a vlhkostí. Vniknutí vody do zařízení zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení nikdy nenoste za kabel a nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Udržujte kabel mimo dosah horkých povrchů, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí zařízení. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud se zařízením pracujete venku, používejte pouze prodlužovací kabely nebo kabelové bubny, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- Pokud se nelze vyhnout provozu zařízení ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnost osob

- Budte vždy ostražití a věnujte pozornost tomu, co děláte. Elektrická zařízení nepoužívejte, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilka nepozornosti může vést k vážnému zranění.
- Při práci se strojem vždy používejte osobní ochranné pomůcky. Nošení ochranných pomůcek, jako je respirátor/protiprachová maska, bezpečnostní obuv nebo ochrana sluchu, snižuje riziko zranění.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením zařízení k napájení nebo akumulátoru, před jeho uchopením nebo přenášením se vždy ujistěte, že je vypnuté. Pokud máte při přenášení zařízení prst na spínači nebo připojíte zařízení k síti zapnuté, může to vést k úrazům.



SPECIFIKACE

TURBO DRY - FUKAR NA AUTO


Kód výrobku	F112
Voltáž	230 V / 50 Hz
Napětí	1 200 W
Proud vzduchu	90 CFM / 23 000 FPM
Bezpečnostní třída	

ROZSAH DODÁNÍ

- 1x Turbo Dry - fukar na auto
- 1x Odnímatelný kabel (8 m)
- 1x Široký nástavec
- 1x Kulatý nástavec
- 1x Úzká koncovka
- 1x Šestiúhelníkový hasák
- 1x Manuál

PŘEHLED PRODUKTU

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Tělo | 4. Zapnutí/vypnutí |
| 2. Vzduchový filtr | 5. Nástavec na kabel |
| 3. Kryt filtru | 6. Nástavce |

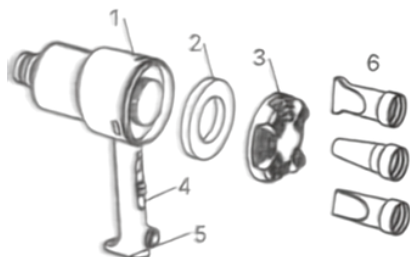

POUŽITÍ

Zapnutí fukaru

Zapněte přístroj pomocí vypínače (4). Mezi tryskou a sušeným povrchem vždy udržujte minimální vzdálenost 5 cm. Rychlost přístroje závisí na způsobu použití, je nastavitelná až do 90 CFM / 22 000 FPM a lze ji nastavit od stupně 1 po stupeň 2. Po usušení vytáhněte zástrčku ze zásuvky a uložte přístroj na čisté a suché místo.

Montáž nástavců

Připravte trysku k použití tak, že ji připojíte k přístroji otáčením ve směru hodinových ručiček.

Instalace odpojitelného kabelu

Zasuňte zásuvku (samici) odpojitelného kabelu do zástrčky (samce) na stroji. Při odpojování stiskněte a podržte pojistný kolík na kabelu a kabel vytáhněte.

Skladování

Skladujte na chladném, suchém místě chráněném před mrazem.



Likvidace

Elektronické přístroje nesmí být vyhazovány do běžného komunálního odpadu. Musí být zlikvidovány prostřednictvím k tomu určených sběrných míst pro elektrický odpad.

PODPORA

AREA52 GmbH
Thüngenfeld 4
58256 Ennpetal
Deutschland
Telefon: +49 2333 30689 45
E-Mail: support@liquelements.de
www.liquelements.de



AREA52 GmbH
Thüngenfeld 4,
58256 Ennpetal
Deutschland
+49 2333 3068945
info@liquidelements.de
www.liquidelements.de